



# ПОЕНИЕ СВИНЬИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



# ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАМИ БЛИЖЕ

## TOPIX GROUP

---

Это инженеринговая компания, которая зарекомендовала себя как один из лидеров в области поставок оборудования для животноводства и птицеводства. Компания предлагает широкий спектр решений, включая проектирование, подбор, закупка и поставка оборудования для содержания и функционирования ферм, монтаж и демонтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ, вывод на запланированную мощность, а также услуги по техническому, сервисному обслуживанию и поддержке.

“

### ЦЕЛЬ КОМПАНИИ


Заключается в обеспечении фермеров и предприятий агропромышленного комплекса высококачественным и современным оборудованием, способствующим эффективному и устойчивому развитию животноводства и птицеводства. Мы стремимся внедрять инновационные решения, которые помогут нашим клиентам повысить продуктивность, улучшить условия содержания животных и минимизировать воздействие на окружающую среду.

“

### НАША МИССИЯ

Быть надежным партнером для наших клиентов, предоставляя им не только оборудование, но и экспертную поддержку, обучение и сервисное обслуживание, чтобы вместе достигать успеха в аграрном бизнесе.

Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании  
Вы всегда можете найти на нашем сайте [www.topixagro.com](http://www.topixagro.com)



# ТОPIX GROUP В ЦИФРАХ

# 2012

ГОД ОСНОВАНИЯ

## 100+

уникальных проектов

“

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Квалифицированный штат менеджеров проектов и инженеров, отделов продаж всегда готовы оказать помощь в подборе оборудования и проконсультировать по техническим вопросам. Мы гарантируем ведение проекта от стадии подготовки до ввода оборудования в эксплуатацию.

“

### МЫ РАБОТАЕМ

С ведущими европейскими, российскими и белорусскими производителями и поставляем на рынок проверенное временем оборудование, расходные материалы, технику и запчасти для ухода за поголовьем крупного рогатого скота, птицы и свиней.

## 3-е

каждое

предприятие использует наше оборудование

“

### СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Мы оказываем полную гарантийную и сервисную поддержку наших клиентов. Поддержание в наличии всех необходимых запчастей позволяет производить обслуживание и ремонт в кратчайшие сроки.

## 1000+

клиентов по всей России и странам СНГ

“

### ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Мы производим расчет и проектирование различных технологических систем. Богатый опыт и комплексный подход позволяет нам реализовывать проекты любой сложности.

## 45 000


единиц товаров в наличии на нашем складе

“

### СКЛАД В РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Для оптимальной логистики и оперативной поддержки наших клиентов мы поддерживаем товар в наличии на наших складах.

Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании  
Вы всегда можете найти на нашем сайте [www.topixagro.com](http://www.topixagro.com)



# ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

## МЫ ЗАБОТИМСЯ

О стабильной работе агропромышленного комплекса (АПК) по всему СНГ. Наша продукция соответствует мировым стандартам качества и всегда поставляется в срок, без задержек. В нашем каталоге вы найдете оборудование, которое идеально соответствует вашим потребностям и бюджету. Мы уверены в надежности нашей продукции и готовы предоставить Вам все необходимые сертификаты. Мы учитываем особенности вашего бизнеса и предлагаем решения, которые помогут вам достичь максимальной эффективности.

Вы можете быть уверены, что с нами ваше оборудование будет работать на все 100%. Доверьтесь профессионалам и сделайте правильный выбор!

“

### МЫ ПОНИМАЕМ

Что успех в животноводстве и птицеводстве зависит от множества факторов, и именно поэтому мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к Вашим уникальным потребностям.

Наша продукция проходит строгий контроль качества и соответствует самым высоким стандартам, что гарантирует надежность и эффективность.


“

### ВАША ПОЛЬЗА

Сотрудничество с нами означает получение исключительного качества продукции и услуг, специально разработанных для удовлетворения потребностей вашей животноводческой или птицеводческой отрасли. Мы вкладываем огромные ресурсы в исследования и инновации, чтобы быть на переднем крае развития в области животноводства и птицеводства. Наша команда состоит из опытных специалистов, которые всегда готовы оказать вам поддержку и консультацию, чтобы помочь вам преуспеть в вашем бизнесе.

**Мы стремимся к долгосрочному партнерству и готовы поддерживать Вас на каждом этапе вашего пути. Ваш успех — наша главная цель!**

Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании  
Вы всегда можете найти на нашем сайте [www.topixagro.com](http://www.topixagro.com)



## “ВАША ФЕРМА В ОДНО КАСАНИЕ!

Торіх Group предлагает интеллектуальные решения по автоматизации управления в свиноводстве, птицеводстве и грибных фермах.

### ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ТОРІХ ONE?

Это умное фермерство, позволяющее управлять всеми основными процессами на животноводческих | птицеводческих комплексах. Масштабы ферм продолжают расти, технологии становятся все более сложными, а клиенты предъявляют все более высокие требования. Мы хотим предложить каждому подходящее решение, которое идеально совмещает и гармонизирует контроллер и периферийное оборудование, а также обеспечивает интеллектуальную связь. Различные процессы, такие как климат-контроль, раздача корма и воды, взвешивание животных и подсчет яиц, должны взаимодействовать и работать бесперебойно. И какими бы сложными не были системы, удобство для пользователя имеет первостепенное значение. Все масштабируемо, поэтому мы можем предоставить подходящее решение для любого типа фермы. Ни много и ни мало, только точно необходимо и всегда в соответствии с потребностями конкретного клиента.



**Мы называем этот новый подход Торіх One, централизованное управление всей фермой!**

### Торіх One – это самое передовое системное решение для умного сельского хозяйства, доступное на рынке сегодня.

Разработанное в тесном сотрудничестве с практиками — свиноводами, предприятиями по производству яиц, фермами по выращиванию бройлеров и грибоводами, это решение адаптировано под реальные потребности отрасли.

**Цель Торіх One:** Помочь вам повысить производительность и прибыль, внедряя передовые технологии в ежедневные процессы.

#### Ключевые преимущества системы:

- Оптимизация процессов за счет автоматизации и точного контроля.
- Эффективное управление ресурсами позволяет сократить производственные расходы.
- Минимизация человеческого фактора благодаря интеллектуальным алгоритмам.
- Автоматизация рутинных задач освобождает время для стратегического управления.
- Разумный контроль расходов на корма, что является одним из главных статей расходов на ферме.
- Создание оптимальных условий для здоровья и благополучия поголовья.



#### Как это работает? Технология IoT в действии

В основе Торіх One лежит решение IoT (Internet of Things). Это система, состоящая из интеллектуальных устройств и датчиков, подключенных к Интернету. Они непрерывно собирают и передают данные, позволяя выполнять задачи автоматически или предоставлять вам точную информацию для принятия решений в реальном времени.

## Медиаторы Dosatron

Это передовое решение для быстрого и удобного введения препаратов животным через питьевую воду. Система обеспечивает точное и равномерное дозирование, независимо от колебаний расхода и давления воды, что делает её идеальным выбором для ферм с низким потреблением воды или недостаточным давлением в водопроводной сети. **Ключевые преимущества:**

- Идеально подходит для работы с водонапорными баками и системами с низким давлением.
- Гарантирует равномерное распределение препарата, исключая риск передозировки или недодозировки.
- Особые версии предназначены для работы с концентрированными органическими кислотами, обеспечивая максимальную совместимость и долговечность оборудования.
- Сокращает риск перекрестного микробиологического загрязнения по сравнению с другими методами введения препаратов.
- Снижает стресс для животных, устраняя необходимость ручного вмешательства, и уменьшает нагрузку на персонал.

### DIA4RE

Диапазон дозирования 1 - 4%,  
соотношение [1:100 - 1:25].

Производительность, мин. — макс. 4.5 - 2.500 л/ч, [0.02 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал./мин].

Рабочее давление 0.15 - 4 бар, 2.2 - 57 PSI

Стандартная комплектация  

### D25RE2AO

Диапазон дозирования 0.2 - 2%,  
соотношение [1:500 - 1:50].

Производительность, мин. — макс. 10 - 2.500 л/ч, [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал./мин].

Рабочее давление 0.30 - 6 бар, 4.3 - 85 PSI

Стандартная комплектация  

### D25RE2

Диапазон дозирования 0.2 - 2%,  
соотношение [1:500 - 1:50].

Производительность, мин. — макс. 10 - 2.500 л/ч, [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал./мин].

Рабочее давление 0.30 - 6 бар, 4.3 - 85 PSI

Стандартная комплектация 

Дополнительные опции  

 **PVDF:** корпус для кислот высокой концентрации

 **AF:** рекомендуемые уплотнения для щелочей

 **VF:** рекомендуемые уплотнения для кислот и эфирных масел

 **K:** рекомендуемые уплотнения для высококонцентрированных кислот > 15% - в сочетании с корпусом из PVDF

 **BP:** система ручного включения/выключения всасывания, встроенный байпас

 Напольные опоры

 **IE:** внешняя инъекция



### D25RE5

Диапазон дозирования 1 - 5%,  
соотношение [1:100 - 1:20].

Производительность, мин. — макс. 10 - 2.500 л/ч, [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал./мин].

Рабочее давление 0.30 - 6 бар, 4.3 - 85 PSI

Стандартная комплектация 

Дополнительные опции  

### D25RE10

Диапазон дозирования 3 - 10%,  
соотношение [1:33 - 1:10].

Производительность, мин. — макс. 10 - 2.000 л/ч, [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал./мин].

Рабочее давление 0.30 - 4 бар, 4.3 - 85 PSI

Стандартная комплектация 

Дополнительные опции   

### D25RE09AO

Диапазон дозирования 0.1 - 0.9%,  
соотношение [1:1000 - 1:112].

Производительность, мин. — макс. 10 - 2.500 л/ч, [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал./мин].

Рабочее давление 0.30 - 6 бар, 4.3 - 85 PSI

Стандартная комплектация  



“ **Автоматическое и комплексное решение для поения современного свиноводства.**

У нас есть широкий ассортимент оборудования для любого типа свиноводческого комплекса. Выбирайте из систем, которые можно гибко комбинировать друг с другом. Все системы доставляют животным нужное количество в нужное время – полностью автоматически и с минимальным техническим обслуживанием.

## Поилки для свиней и поросят из нержавеющей стали

Наши поилки разработаны для обеспечения бесперебойного доступа животных к чистой воде, сочетая в себе высокую прочность и устойчивость к агрессивным средам. Изготовленные из кислотостойкой нержавеющей стали, они являются идеальным решением для современных ферм, где важны долговечность и санитарные нормы.

### Ключевые преимущества:

- Полностью изготовленные из нержавеющей стали, поилки и распылители демонстрируют исключительную устойчивость к кислотам. Это гарантирует длительный срок службы даже при использовании агрессивных дезинфицирующих средств.
- Надежный дизайн обеспечивает стабильную работу в течение многих лет с минимальными затратами на техническое обслуживание.
- Легко интегрируются в существующую систему водоснабжения, подключаясь непосредственно к водопроводной трубе (максимальное давление 4 бар).
- Для всех моделей доступны специальные диски для регулировки потока воды, позволяя точно адаптировать подачу под потребности свиней и поросят разных возрастов.
- Возможность точной регулировки расхода и высокая точность конструкции внутренних деталей минимизируют потери воды, экономя ресурсы фермы.

### Почему выбирают наши поилки?

Комбинация высококачественных материалов и продуманной конструкции делает эти поилки надежным выбором для обеспечения здоровья и комфорта вашего стада.

#### Артикул 6006/6026

Подходит для поения свиноматок, племенных свиней и откорма свиней. Поилка 6026 с латунным корпусом и штифтами из нержавеющей стали. Расход воды можно регулировать с помощью внешнего винта. **Технические данные:**

- Правильный угол установки: 15°/45°
- Высота отъема: 25 – 60см, высота откорма: 70 – 90см, высота свиноматок: 90 – 110см
- Расход воды 6006: 2 – 4л/мин, расход воды 6026: 0,5 – 2л/мин
- Поилочные свиньи 6006: макс. 12 свиней, поилочные свиньи 6026: 10 – 12 поросят



#### Артикул 6130/6134 и 6130-5/6134-5

Подходит для поения поросят и откорма свиней. Поилка 6130/6134 из кислотостойкой нержавеющей стали, поилка 6130-5/6134-5 из нержавеющей стали. Расход воды можно регулировать с помощью внешнего винта. **Технические данные:**

- Правильный угол установки: 15°/45°
- Высота установки: 25 – 50см
- Расход воды: 0,3 – 2,5л/мин 10 – 12 поросят



#### Артикул 6131/6135 и 6131-5/6135-5

Подходит для откорма свиней. Как шестигранная версия, арт. 6131/6131-5 (кислотостойкая нержавеющая сталь), так и закругленная версия, арт. 6135/6135-5 (нержавеющая сталь). **Технические данные:**

- Правильный угол установки: 15°/45°
- Высота отъема: 25 – 50см
- Высота откорма: 50 – 70см
- Расход воды: 0,3 – 2,5л/мин 10 – 12 свиней



### Артикул 6132/6133 и 6132-5/6133-5

Подходит для хряков и самок с отелом. Прочный корпус арт. 6132/6132-5 с наружной резьбой 1/2" и арт. 6133/6133-5 с наружной резьбой 3/4". Расход воды регулируется с помощью управляющих дисков. **Технические данные:**

- Правильный угол установки: 15° / 45°
- Высота установки: 90 – 110см
- Расход воды: 0,2 – 4,5л/мин
- 1 – 4 свиные



### Артикул 6110/6111/6112/6113/6114 и 6115

Артикул 6111/6112/6114/6115 подходят для использования в сочетании с подносами или мисками для питья, арт. 6111 подходит для свиной, а 6112 подходит для поросят в сочетании с кормушкой. Арт. 6113 можно прикрутить к трубе с помощью наружной резьбы. **Технические данные:**

- Правильный угол установки: 15°/45°
- Высота установки: 25 – 50см
- Расход воды: 0,3 – 2,5л/мин
- 10 – 12 поросят



### Артикул 6101/6102/6103/6104 и 6101-5/6102-5/6103-5/6104-5

Распылительные поилки для свиноматок устанавливаются над кормушками так, чтобы отверстия для распыления были обращены назад. Свиные активируют поилку носом. **Технические данные:**

- Монтажное положение: 7 – 9см над верхней частью питателя
- Монтажный угол для распыления (2 отверстия): 60°, монтажный угол для распыления (3 отверстия): 120°
- Расход воды: 2 – 4л/мин
- Скребки для опрыскивания: 1 – 4 скребка



### Артикул 6110-5/6111-5/6112-5 и 6113-5/ 6114-5 и 6115-5

Арт. 6111-5/6112-5/6114-5/6115-5 подходят для использования в сочетании с подносами или мисками для питья. С помощью переходников арт. 6113-5 можно прикрутить к трубе с помощью наружной резьбы. **Технические данные:**

- Высота установки: 25 – 50см
- Правильный угол установки: 15°/45°
- Расход воды: 0,3 – 2,5л/мин
- 10 – 12 поросят



#### Трубы с углом наклона 15°

Изогнутые на 15° трубы без опор доступны длиной 380, 500, 750 и 1000мм.




#### Труба для перегородки

Перегородочная труба с двумя выходами и с изгибом на 15°. Расстояние между опорами составляет 40мм.



#### Рециркуляционные шланги

Рециркуляционные шланги с 4 опорами, 1 или 2 выходами с вертикальным коленом и изгибом 15°.

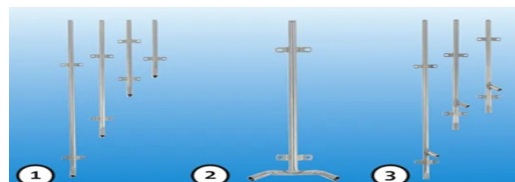

#### Трубы с опорами

1. Трубы с изгибом на 15° с одной опорой и длиной 380мм или с двумя опорами и длиной 500, 750 или 1000мм
2. Трубы с двумя выходами на одном уровне, двумя опорами и длиной 660мм
3. Трубы с вертикальным коленом и длиной 600, 700 или 1000мм.



## Система поения для современного свиноводства: Нержавеющие поилки (арт. 6006-2, 6026-2)

Представляем профессиональное решение для обеспечения свинокомплексов качественной водой. Поилки из нержавеющей стали (артикулы 6006-2 и 6026-2) разработаны специально для интенсивного использования в условиях современного животноводства. **Ключевые преимущества:**

- Использование высококачественной нержавеющей стали гарантирует превосходную кислотостойкость, что критически важно при контакте с агрессивной средой. Точная заводская обработка материалов обеспечивает максимально долгий срок эксплуатации.
- Прочная конструкция поилок устойчива к укусам животных, что минимизирует риск поломок и обеспечивает высокую эксплуатационную надежность даже в группах с высокой активностью животных.
- Регулировка подачи воды осуществляется снаружи с помощью специальных винтов. Благодаря применению компьютерного управления при производстве, регулировочный механизм всегда расположен на одной линии с рычагом, что гарантирует удобный доступ к винту сверху.
- Поилки подключаются напрямую к водопроводной системе и способны выдерживать давление до 6 бар.
- Надежность конструкции позволяет свести к минимуму необходимость частого технического обслуживания.

### Технические особенности:

Материал: нержавеющая сталь.

Рабочее давление до 6 бар.

Внешняя регулировка с удобным доступом сверху.

Применение: свиноводческие фермы любого масштаба.

## Кнопочная поилка Optiflo

Обеспечивает оптимальное соотношение потока и впуска жидкости. Клапан с кнопочным механизмом значительно сокращает лишний расход и разбрызгивание жидкости. Для активации работы клапана, животное должно полностью взять поилку в рот. Таким образом, поилка одновременно является игрушкой и сокращает потерю воды. **ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!**



### 10055-F\*

Поилка OPTIFLO 1/2",  
длина: 63мм для  
поросят до 35кг



### 10055-K\*

Поилка OPTIFLO 1/2",  
длина: 78мм для свиней  
и свиноматок



### 10055-S\*

Поилка OPTIFLO 1/2" -  
3/4", длина: 105мм для  
свиноматок и хряков



### 10055-B\*

Поилка OPTIFLO 3/4",  
длина: 105мм для быков



**10098-4\***  
Автопоилка 3/4" для свиноматок и откорма



**10098-6\***  
Автопоилка 3/4"-1/2" для свиноматок и откорма



**10094-3\***  
Автопоилка 1/2", круглая для свиноматок, откорма и дорощивания



**10098-3\***  
Автопоилка 1/2", шестигранная, для свиноматок, откорма и дорощивания



**10098-8\***  
Автопоилка 3/8"-1/2" для отъемышей и дорощивания



**10095\***  
Автопоилка 3/8" для отъемышей и дорощивания



**10097-2**  
Спрей-поилка 1/2", для свиноматок, производительность 8л/мин



**10097-3**  
Спрей-поилка 1/2", для свиноматок 3 отверстия, производительность 8л/мин



**10092-8\***  
Спрей-поилка 1/2", для откорма и дорощивания, с 1/2" внутр. резьба



**10097-5\***  
Спрей-поилка 1/2" для откорма и дорощивания



**10097-7**  
Спрей-поилка, для откорма и дорощивания, с 3/8" внутр. резьбой



**10092-15**  
Поилка ниппельная 1/4" от отъема до откорма



**10090**  
Поилка ниппельная 1/2" низкое давление



**10091**  
Поилка ниппельная 1/4" низкое давление



**10099-1**  
Опрыскиватель, монтируемый на трубе 3/4", для свиноматок



**10092-2\***  
Поилка ниппельная 1/2" для свиноматок и откорма



**10092-3\***  
Поилка ниппельная 1/2", длина: 90мм, для отъемышей и откорма



**10092-12\***  
Поилка ниппельная 1/2", тонкий штифт, для отъемышей и дорощивания



**10092-26\***  
Поилка ниппельная 1/2" для дорощивания и откорма



**10092-10\***  
Поилка ниппельная 1/2", от отъема до откорма, с отверстием 4мм



**10092-11\***  
Поилка ниппельная 1/2",  
от отъема до откорма,  
с отверстием 4мм




**10092-5\***  
Поилка ниппельная 1/2",  
от отъема до откорма,  
с 1/2" внутр. резьбой



**10092-38**  
Поилка ниппельная  
3/8" от отъема до  
откорма, с 3/8" внутр.  
резьбой



**10092-13**  
Поилка ниппельная 1/2",  
для свиноматок,  
производительность  
12л/мин, с 1/2" внутр.  
резьбой



**Регулируемая  
насадка**  
Отверстие 0,8-1,2, 2, 3,  
3,5, 4мм



**1196-1**  
Угол 15° с креплением  
1/2" - 1/2"



**1196-2**  
Угол 45° с креплением  
1/2" - 1/2"



**1196-3-1**  
Угол 30° с креплением  
1/2" - 3/4"



**1196-3-2**  
Угол 30° с креплением  
3/4" - 3/4"



**1196-62**  
Угол 90° с креплением  
3/4" - 3/4"



**80000-Y**  
Адаптор 1/2" для двух  
поилок, 100мм, сверху  
папа



**1196-30**  
Труба 1/2" папа/мама,  
для клапана



**1196-6**  
Муфта 1/2" - 1/2", длина  
35мм



**1196-13**  
НЖ-соединитель 1/2" - 1/2"  
папа/мама



**1196-7**  
L-угол 1/2" - 1/2" 90°



**1196-10**  
L-угол 1/2" - 1/2" 90°



**1196-8**  
Т-тройник 1/2" - 1/2" - 1/2"



**70023**  
Кронштейн для трубы,  
20мм от стены



**70024**  
Кронштейн для трубы  
10мм от стены



**70024-C**  
Кронштейн для трубы  
отверстие: 40мм, 10мм  
от стены


**70019**

Кронштейн для трубы  
крепление 1/2", трубы  
поилки с 3/4" или 1"  
трубой ограждения


**70019-2**

Кронштейн для трубы  
крепление 1/2", трубы  
поилки с 3/4" или 1"  
трубой ограждения


**70019-3**

Кронштейн для трубы  
крепление 3/4", трубы  
поилки с 3/4" или 1"  
трубой ограждения


**10096-6**

Переходник 1/2" с 1/2"  
папа


**10096-9**

Переходник 1/2" с 1/2"  
мама


**10096-10**

Переходник 1/2" с 1/2"  
мама


**17411028 /  
17411029**

Соединитель для  
Speedfit с внешней  
резьбой


**10221015**

Полиэтиленовый шланг  
для системы поения  
свиней 15\*1,5


**Артикул**

70020-17  
70020  
70021  
70022  
70028-2  
70025-50  
70025  
70028-1  
70026  
70028-90

**A100**  
**A100**  
**A200**  
**A100**  
**A100**  
**A100**  
**A100**  
**A50**  
**A100**  
**A25**

**Ø Труба**

3/8"  
1/2"  
3/4"  
1"  
40мм  
50мм  
63мм  
70мм  
75мм  
90мм

**T**

1,2  
1,5  
1,5  
1,5  
2  
2  
2  
2  
2  
2

**Ø Отверстие**

6  
8,5  
8,5  
8,5  
9x13  
11  
11  
9x13  
11  
11

**80441-2**

Труба 1/2", 1000мм, вверх  
папа, низ мама, 2 выхода,  
угол 30° крепление к  
панели 35-50мм

**80266**

Труба 1/2", 660мм, вверх  
папа, низ мама, 2 выхода,  
угол 30°, 200мм

**80706-183**

Труба 1/2", 660мм, вверх  
папа, низ мама, 2 выхода  
угол 30°, длина: 680мм,  
панель 35-50мм

**80706-182**

Труба 1/2", 660мм, вверх  
папа, низ мама, 2x2 выхода,  
угол 30° и крепеж 150мм,  
глубина: 680мм, панель: 35-  
50мм



**80111-87-B**

Труба 1/2", 1000мм, вверх папа, низ мама, 2 выхода, угол 30°, с интервалом 150мм, без циркуляции



**80706-35-B**

Труба 1/2" 1200мм, внутри 800мм, вверх папа, низ мама, 2x2 выхода, угол 30°, между 150мм



**80706-318-B**

Труба 1/2" 1200мм, внутри 800мм,вверх папа, низ мама, 2x2 выхода, угол 30°, между 150мм



**80111-53**

Труба 1/2" 1000мм, вверх папа, низ мама, 2 выхода, угол 30°, 1500мм



**10096-8-VE**

Труба с регулировкой высоты 1/2", НЖ-сталь труба и кронштейн, труба 620мм, выход 30°



**10096-8-E**

Труба с регулировкой высоты 1/2", НЖ- сталь труба 620мм, выход 30°, кронштейн оцинкованный



**10096-8-S**

Труба для подвешивания, НЖ-сталь, 1/2" труба 620мм, 2 выхода 30° с ограничителями



**10096-8-K**

Цепь оцинкованная 4мм, длина: 250см



**10096-8-VD**

Труба с регулировкой высоты 1/2"НЖ-сталь труба и кронштейн, труба 620мм, 2 выхода 30°



**10096-8-DE**

Труба с регулировкой высоты 1/2"НЖ-сталь труба 620мм, 2 выхода 30°, кронштейн оцинкованный



**10096-8-M**

Разветвитель, НЖ-сталь, 3/4" труба 1000мм,4 выхода 1/2" / 30°



**Труба 1/2"**

Вверх папа, низ мама, угол 30°


**Труба 1/2"**

Вверх папа, низ мама, угол 30°, один кронштейн


**Труба 1/2"**

Вверх папа, низ мама, угол 30°, два кронштейна


**Труба 1/2"**

Вверх папа, низ мама, угол 30°, 2 выхода 150мм


**80706-1**

Труба 1/2", вверх мама, низ мама, 2 выхода, угол 30°, глубина: 350мм, панель: 35-40мм, высота: 500мм


**80791-50-30**

Труба 1/2", высота: 550/750мм, ширина: 600мм, 3 выпускных отверстия с изгибом 1/2" под углом 30°, расстояние между ними 200мм, с защитным устройством для поросят весом до 35кг


**80791-81-B**

Труба 1/2", высота: 700/1000мм, ширина: 800мм, 3 выпускных отверстия с изгибом 1/2" под углом 30°, расстояние между ними 200мм, с защитным устройством для разделочных чушек


**80775**

Труба 1/2", высота: 750мм, ширина: 200мм, с одной стороны, с изгибом 1/2" на 30°


**Труба 1/2", папа/мама**

Арт. 80025-1 (250мм), арт. 80050-1 (500мм), арт. 80075-1 (750мм), арт. 80100-1 (1000мм), арт. 80120-1 (1200мм)


**Труба 1/2", папа/папа**

Арт. 80025-2 (250мм), арт. 80050-2 (500мм), арт. 80075-2 (750мм), арт. 80100-2 (1000мм), арт. 80120-2 (1200мм)


**70060**

Кронштейн 3мм, НЖ-сталь


**70060-7**

Кронштейн 3мм, НЖ-сталь



**10096-8-VE**

Труба 1/2" для поросят весом до 35кг. Высота: 500/700мм, ширина: 450мм, 2 выпускных отверстия, изгиб 1/2" под углом 30°, расстояние между ними 200мм, а также выпускной патрубок 1/2" для установки чаши-поилки № 10058



**80255-32**

Труба 1/2" для установки вплотную друг к другу нет, 10053 верхняя самка, нижняя 2х самцов, внутренняя часть 320мм, подходит для отрезков длиной более 500мм по 35-40мм



**80255-88**

Труба 1/2" для установки вплотную друг к другу, 10058 верхний штекер, нижний 2 штекера, внутренняя часть 510мм, устанавливается поверх панелей толщиной 35-50мм



**10058**

Чашечная поилка 1/2" мама для поросят до 35кг



**10059**

Чашечная поилка 1/2" мама, для откорма до 110кг



**10059-5**

Чашечная поилка 1/2" мама, для свиноматок в группе



**10059-5-U**

Чашечная поилка 2x1/2" мама для свиноматок



**10053-A**

Адаптор 1/2", для артикула 10053 с выходом ниппель по. 10098-8



**10053**

Для подсосных поросят, вывод мама 1/2" для поросят до 15кг



**10058-U**

Чашечная поилка 2x1/2" мама для поросят



**10059-U**

Чашечная поилка 2x1/2" мама для откорма

**80000-1195-S**

Aqua-Level в комплекте, поставляется труба диаметром 1.200мм

## Уровневая поилка MASTER FLOW от NINGBO JOYGEN MACHINERY CO., LTD

MASTER FLOW — это высокотехнологичное решение для автоматизации процесса поения в современном свиноводстве. Поилка разработана для обеспечения стабильного доступа животных к свежей воде и поддержания постоянного уровня жидкости в системе. **Ключевые характеристики и преимущества:**

- Вакуумное управление потоком: инновационный механизм работы основан на использовании вакуума и высококачественной резиновой мембраны. Это позволяет точно контролировать подачу воды, исключая переливы и обеспечивая стабильный уровень жидкости.
- Стабильный уровень воды: система гарантирует поддержание постоянного уровня воды, что критически важно для поддержания гигиены и предотвращения переувлажнения подстилки или зоны кормления.
- Универсальность применения: конструкция поилки MASTER FLOW адаптирована для использования в различных типах систем — как в желобах, так и в чашках-накопителях, что делает её гибким инструментом для оснащения ферм разного типа.
- Надежность компонентов: использование износостойкой резиновой мембраны обеспечивает долговечность клапана и его устойчивость к механическим нагрузкам в процессе эксплуатации.

### 10059-10

Комплект Aqua-Level: труба, кронштейны, поилка Для свиноматок / поросят в станке опороса, высота: 100см



### 80000-1195-S

Труба ½" 1200мм, папа / выход



### 93469C

Уровневая поилка MASTER FLOW



### 10059-25

Комплект Aqua-Level: труба, кронштейны, поилка Ø250мм Для откорма, переворачивающаяся



### 50700

Уровневая поилка Aqua-Level



## Ниппельные поилки

Ниппельные поилки представляют собой высокоэффективный и гигиеничный способ подачи воды в современном свиноводстве. Данный тип оборудования минимизирует потери воды и обеспечивает чистоту в зоне содержания животных, предотвращая переувлажнение подстилки. **Ключевые технические особенности:**

- Поилки выполнены с возможностью выбора типа резьбового соединения. Вы можете использовать стандарт G (европейская трубная резьба) для совместимости с европейским оборудованием или NPT (американская трубная резьба), что позволяет легко интегрировать поилки в уже существующие системы водоснабжения любого типа.
- В конструкции используются специализированные уплотнительные шайбы из высококачественных материалов: EPDM (этилен-пропиленовый каучук). Обладает исключительной устойчивостью к старению, воздействию озона и агрессивных сред, что гарантирует герметичность на длительный срок.
- NBR (нитрильный каучук) обеспечивает отличную устойчивость к механическим нагрузкам и износу, сохраняя эластичность при постоянном контакте с водой.
- Конструкция ниппеля исключает контакт воды с внешней средой до момента активации животным, что предотвращает загрязнение питьевой воды.
- Точная подгонка деталей и использование износостойких материалов минимизируют риск протечек и снижают затраты на техническое обслуживание.



### 1026

Поилка-ниппель 1/2" для поросят весом до 35кг. Корпус из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Длина 63мм.



### 1027

Поилка-ниппель 1/2" для свиней (отделочников). Корпус из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Длина 78мм.



### 1028

Поилка-ниппель для свиноматок и бычков, с цельным корпусом из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Резьба 1/2" дюйма x корпус 3/4" дюйма.



### 1029

Поилка-ниппель для финишеров, с цельным корпусом из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Резьба 1/2" 79мм.



### 1030

Поилка-ниппель для свиноматок и бычков, с цельным корпусом из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Резьба 3/4" дюйма x корпус 1/2" дюйма 79мм.



### 1031

Поилка-ниппель для свиноматок и бычков, с цельным корпусом из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Резьба 1/2" дюйма.



### 1032

Поилка-ниппель 3/8" для поросят, свиноматок и откормщиков, с цельным корпусом из нержавеющей стали. Штифт диаметром 5мм.



### 1033

Поилка-ниппель для поросят. Резьба 1/2", корпус-ниппель для прикуса 3/8" из нержавеющей стали, длина штифта 5мм и 55мм.



### 1034

Поилка-ниппель для поросят из нержавеющей стали. Резьба 1/2", стержень 22мм, штифт 6мм.



### 1035

Поилка-ниппель из нержавеющей стали. Резьба 1/2", длина стержня 21мм \* 64мм, штифт диаметром 8мм.



### 1036

Поилка-ниппель из нержавеющей стали. Резьба 1/2", длина стержня 21мм \* 64мм, штифт диаметром 8мм.



### 1037

Поилка-ниппель для свиноматок и откормщиков, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", ниппельная поилка для прикуса 3/4", штифт диаметром 8мм.



**1038**  
Поилка-ниппель для свиноматок и отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 3/4 дюйма, ниппельная поилка диаметром 3/4 дюйма, штифт диаметром 8мм.



**1039**  
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Резьба 3/8 дюйма, корпус 3/8 дюйма, шестигранник 17мм, длина штифта 5мм и 55мм.



**1040**  
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", шестигранник 22мм, штифт 5мм.



**1041**  
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", шестигранник 22мм, штифт 6мм.



**1042**  
Поилка-ниппель для свиноматок и отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", корпус 3/4". Шестигранник 27мм, штифт 8мм, длина 80мм.



**1043**  
Поилка-ниппель для свиноматок и отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 3/4 дюйма, корпус 3/4 дюйма. Шестигранник 27мм, штифт 8мм, длина 80мм.



**1044**  
Поилка-ниппель для отъемщиков и отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", шестигранник 22мм, штифт 8мм, длина 64мм.



**1045**  
Поилка-ниппель для поросят, с распылителем диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Резьба 1/2 дюйма.



**1046**  
Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, с распылителем диаметром 3/8 дюйма, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 3/8 дюйма.



**1047**  
Поилка диаметром 1/2 дюйма, шестигранный корпус, длина 50мм



**1048**  
Поилка-ниппель с распылителем диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, длина 47мм, нажимная кнопка 17мм, 4,5л/мин.



**1049**  
Поилка-ниппель с распылителем диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, длина 47мм, нажимная кнопка 17мм, 4,5л/мин. Две или три дырки.



**1050**  
Поилка-ниппель для свиноматок, диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Производительность до 8л/мин.



**1051**  
Поилка-ниппель из нержавеющей стали 1/2". Шестигранник 24мм, длина 63,5мм.



**1052**  
Поилка-ниппель для свиноматок, диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Производительность до 8л/мин.



**1053**  
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали диаметром 1/2 дюйма, штифт диаметром 8мм.

**1054**

Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали диаметром 1/2". Шестигранник 22мм, штифт 8мм, длина 60мм.

**1055**

Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали диаметром 1/2 дюйма. Шестигранный штифт длиной 8мм и длиной 60мм.

**1056**

Поилка-ниппель 1/2" для откормщиков, свиноматок на откорме, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, штифт 12мм, длина корпуса 46мм, длина наружного штифта 15мм.

**1057**

Поилка-ниппель 1/2" для откормщиков, свиноматок на откорме, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, штифт 12мм, длина корпуса 46мм, длина наружного штифта 20мм.

**1058**

Поилка-ниппель 1/2" для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. С резьбой 1/2", длина 46мм, наружный штифт 20мм, диаметр полости трубки 11мм.

**1059**

Поилка-ниппель 1/2" для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. С резьбой 1/2", длина 46мм, наружный штифт 20мм, диаметр полости трубки 11мм.

**1060**

Поилка-ниппель 1/2" для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, штифт 12мм, длина корпуса 46мм, длина наружного штифта 20мм.

**1061**

Поилка-ниппель 1/2" для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 1/2 дюйма, длина 106мм, штифт 8мм.

**1062**

Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2 дюйма, длина штифта 84мм.

**1063**

Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2 дюйма, длина штифта 84мм.

**1064**

Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2 дюйма, длина штифта 84мм.

**1065**

Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2", шестигранник 24мм, 70мм длина, штифт 8мм.

**1066**

Поилка-ниппель 1/2" для свиноматок, из нержавеющей стали. Шестигранник 24мм, штифт 11мм, длина 94мм. Производительность до 12л/мин, расход до 8л/мин.

**1067**

Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Шестигранник длиной 21,70мм, штифт длиной 8мм.

**1068**

Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Шестигранник длиной 24,74мм, штифт длиной 8мм.

**1069**

Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2 дюйма, длина штифта 84мм.



### 1070

Поилка-ниппель для еды/питья с внутренним корпусом 3/8", из нержавеющей стали. Шестигранная, 22- контактная, Ø8x34.



### 1071

Поилка-ниппель для еды/питья с внутренним корпусом 3/8", из нержавеющей стали. Шестигранная, 22- контактная, Ø8x34.



### 1072

Поилка-ниппель диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Шестигранник 24мм, длина 138мм, штифт длиной 6\*61мм.



### 1073

Поилка-ниппель для поросят, отъемшей, отделочников и свиноматок, из нержавеющей стали. Диаметр 1/2 дюйма с шестигранной головкой 22мм.



### 1074

Поилка-ниппель с двойной резьбой диаметром 1/2 дюйма. Штифт 8мм. Поставляется с колпачком из латуни или нержавеющей стали.



### 1075

Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 3/8", шестигранник 22мм, длина 61мм, штифт 12мм.



### 1076

Поилка-ниппель для влажного кормления.



### 1077

Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Латунная резьба 1/2, шестигранник 21мм, труба 21, штифт 12\*15мм.



### 1078

Поилка-ниппель с резьбой 1/2" с двух сторон, из нержавеющей стали. Шестигранник 21мм, штифт диаметром 8мм, 9 ниппелей длиной 1мм.



### 1079

Поилка-ниппель с резьбой 1/2" с двух сторон, из нержавеющей стали. Шестигранник 21мм, штифт диаметром 8мм, 9 ниппелей длиной 1мм.



### 1080

Ниппельные поилки для укусов из латуни и нержавеющей стали. Латунная резьба 1/2".



### 1081

Ниппельные поилки для поросят. Латунная резьба 3/8", труба 16мм, шестигранник 17мм.



### 1082

Поилка-ниппель для поросят. Латунная резьба 1/2", труба 16шестигранник 21мм, штифт 6мм.



### 1083

Поилка-ниппель для свиноматок и отделочников. Резьба 1/2" из латуни, шестигранник 25мм, труба 25мм, штифт 8мм.



### 1084

Поилка-ниппель свиноматок и отделочников. Латунная резьба 1/2", шестигранник 27мм, труба 25мм, штифт 8мм.



### 1085

Поилка-распылитель 1/2" из латуни. Шестигранник корпуса 22мм, длина 47мм, нажимная кнопка 17мм, 4,5л/мин. С отверстиями.



**1103-1106**

1/4" Barb X 1/4" FPT  
1/4" Barb X 5/8" FPT  
1/4" Barb X 1/2" FPT  
5/16" Barb X 1/2" FPT



**1107-1108**

Фитинги из нержавеющей стали  
1/4" Barb X 1/2" MPT



**1109-1110**

Стержень из нержавеющей стали 1/4" x шарнирное соединение 1/4", фитинг из 2 частей.



**1112-1115**

Колено кронштейна из нержавеющей стали 1/2" x 45°, 1/2" x 60°, 1/2" x 75°, 1/2" x 90°.



**1116-1117**

U-образные болты из нержавеющей стали 60X48, M6x1, 65X36, M6x1, 41X36, M6x1



**1122-1123**

1/2"-1/2" из нержавеющей стали Шестигранник 24\*54мм Шестигранник 24\*65мм



**Артикул 1097, 1098, 1099**

Бесшовная стальная труба из нержавеющей стали 304

- Диаметры от " до" и от мм до мм
- Бесшовная труба с крутым подъемом
- Выпускается с резьбой или без нее



**Артикул 1100, 1101**

Труба и кронштейн из нержавеющей стали только с одним выпускным отверстием

- Наружная резьба 1/2 дюйма на верхней части трубы и внутренняя резьба 1/2 дюйма на нижнем выпускном отверстии
- Длина от 640мм до 1000мм



**Артикул 1103**

Труба с двумя поилками из нержавеющей стали 1/2"

- Наружная резьба 1/2" вверху и внутренняя резьба 1/2" внизу трубы
- Длина от 640мм до 1000мм

**Артикул 1102**

Труба для поилки фиксированной высоты из нержавеющей стали с приваренными пластинами

- Наружная резьба 1/2 дюйма сверху и три отверстия для внутренней резьбы 1/2 дюйма
- Ниппельные поилки различной высоты подходят для выращивания свиней без необходимости регулировки высоты трубы



## Чаши для питья из нержавеющей стали для свиней: Максимальная эффективность и гигиена

Представляем профессиональное решение для обеспечения свинокомплексов качественным водопоем. Наши чаши для питья из высококачественной нержавеющей стали разработаны с учетом физиологии животных и требований современного промышленного свиноводства. **Ключевые преимущества:**

- Анатомический и эргономичный дизайн: Округлая форма чаши исключает наличие «глухих» углов, что делает процесс очистки максимально простым и эффективным. Конструкция адаптирована под анатомические особенности свиней всех возрастных групп.
- Высокий уровень гигиены: Закрытая конструкция верхней части чаши надежно защищает воду от попадания навоза и загрязнений извне. Ниппель, расположенный на дне поилки, подает ровно столько воды, сколько животное способно выпить, что минимизирует потери и предотвращает разбрызгивание.
- Связь между водопоем и ростом: Мы понимаем, что увеличенное потребление воды напрямую ведет к увеличению потребления корма. Стабильный доступ к свежей воде обеспечивает лучшую конверсию корма и ускоренные темпы роста поголовья.
- Точная настройка системы: Регулируемые ниппели позволяют адаптировать подачу воды под конкретные потребности животных и параметры вашей системы водоснабжения.
- Низкий расход воды и простота ухода: Благодаря продуманной конструкции достигается экономия ресурсов и низкий расход воды, при этом ежедневная эксплуатация и санитарная обработка чаш не требуют значительных трудозатрат.



### Поилка для поросят (артикул 1018)

Это специализированное решение, разработанное для обеспечения максимально комфортного и безопасного доступа к воде для самых молодых животных. Данная модель сочетает в себе эргономичность, простоту использования и высокие стандарты санитарии. **Ключевые преимущества:**

- Поилка спроектирована без острых углов, что исключает риск получения механических травм поросятами во время кормления или активного движения.
- Благодаря гладкой поверхности и продуманной форме, в конструкции минимум мест для скопления грязи. Это значительно упрощает процесс ежедневной очистки и помогает поддерживать высокий уровень санитарного контроля в зоне содержания молодняка.
- Стакан для питья изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует устойчивость к коррозии, долговечность и возможность проведения агрессивной дезинфекции без потери свойств материала.
- Конструкция позволяет регулировать клапан по высоте, что крайне важно для обеспечения правильного положения головы поросенка при питье. Это способствует правильному формированию пищевода и предотвращает риск захлебывания.
- Поилка предназначена для подключения к существующим системам (поилкам для посева), что позволяет легко интегрировать её в уже созданную инфраструктуру вашего свинокомплекса.

### Поилка-чашка для свиней

Специализированных поилок-чашек (артикулы 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025), разработанную для обеспечения максимально комфортного и безопасного водопоя. Данная серия является идеальным решением для выращивания молодняка, где критически важна точность подачи воды и защита неокрепшего организма животных.

#### Ключевые преимущества:

- Конструкция поилки обеспечивает пониженный напор воды, что позволяет избежать захлебывания и травматизма у молодых животных.
- Все элементы поилки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
- Поилка предназначена для подключения к системе раздельной подачи воды через редукционный клапан. Это позволяет точно контролировать давление в линии, предотвращая разбрызгивание и избыточный расход воды.
- Использование нержавеющей стали исключает появление микротрещин и скопление бактерий, что критически важно для поддержания санитарных норм на ферме.
- Артикулы в линейке: 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 (позволяют подобрать оптимальный вариант под ваши задачи). Выбирая серию 1020–1025, вы обеспечиваете молодняку правильный старт, способствуя их здоровому развитию и снижению падежа.



### Поилка для поросят (артикул 1019)


Это специализированное профессиональное решение, разработанное для обеспечения стабильного и безопасного водопоя поросят в критически важный период их роста (от 3 до 15 кг). Данная модель сочетает в себе исключительную прочность материалов и возможность точной настройки под индивидуальные параметры вашего оборудования. **Ключевые технические характеристики:**

- Поилка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки SUS304 толщиной 1,0мм. Использование стали SUS304 гарантирует максимальную устойчивость к коррозии, воздействию агрессивных моющих средств и обеспечивает долгий срок службы в условиях интенсивного использования.
- Одной из главных особенностей модели является возможность регулировки длины трубы в диапазоне от 80 до 130 мм. Это позволяет адаптировать поилку под конкретную высоту установки и физиологические особенности растущих поросят, обеспечивая им максимально удобный доступ к воде.
- Поилка оснащена трубкой из нержавеющей стали с универсальным соединением 1/2", что гарантирует легкую интеграцию в существующие системы водоснабжения и совместимость с большинством стандартных комплектующих.
- При размере W11 \* H12см поилка занимает минимум места, не создавая препятствий в зоне содержания, но при этом обладает достаточным объемом для обеспечения животных необходимым количеством воды.



| Артикул | Для                                   | Высота |
|---------|---------------------------------------|--------|
| 1001    | Отнятые от груди                      | 12см   |
| 1002    | Отделочники                           | 25см   |
| 1003    | Отучение от груди до конца свиноматки | 35см   |
| 1004    | Свиноматки                            | 35см   |

| Артикул | Для                                   | Высота |
|---------|---------------------------------------|--------|
| 1005    | Отнятые от груди                      | 12см   |
| 1006    | Отделочники                           | 25см   |
| 1007    | Отучение от груди до конца свиноматки | 35см   |
| 1008    | Свиноматки                            | 35см   |

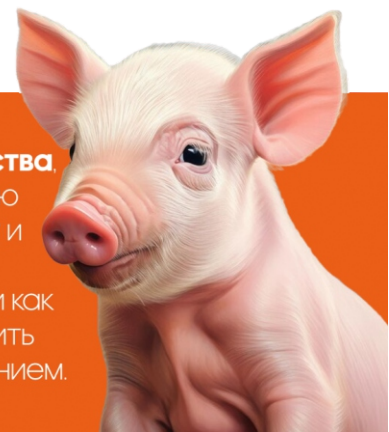

“ **Topix Group предлагает комплексные решения для свиноводства**, включая комплектацию свинокомплекса «под ключ», автоматизацию животноводства, разработку технологических решений, поставку и монтаж оборудования для свинокомплексов. Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями, такими как **Egebjerg, Skov, Fancorn, Fog Agoteknik и Ikadan**, чтобы обеспечить наших клиентов высококачественными технологиями и оборудованием.

Оборудование для свиноводства включает в себя различные технологические устройства и системы, такие как: навозоудаление, системы кормораздачи, системы поения, вентиляция и управление микроклиматом, отопление, станочное оборудование, убойные цеха и переработка, оборудование для лабораторий, запчасти и расходные материалы. Эти технологии и оборудование помогают свиноводам оптимизировать процессы, снизить затраты и повысить общую продуктивность хозяйства, что в конечном итоге ведет к улучшению качества продукции и увеличению прибыли.

Мы готовы предложить индивидуальные решения, помочь оптимизировать процессы на Вашем свинокомплексе, повысить эффективность производства и обеспечить профессиональный монтаж и техническую поддержку. Обращайтесь к нам для получения более подробной информации и консультаций!



“ **Topix Group предлагает комплексные решения для птицеводческих комплексов**, включая комплектацию птичник «под ключ», автоматизацию животноводства, разработку технологических решений, поставку и монтаж оборудования для птицеводства. Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями, такими как **BigDutchman, Skov, Lubing, Roxell, VDL, Ermaf, Fancorn, Munters, Ziehl-Abegg, Dosatron, Техна**, чтобы обеспечить наших клиентов высококачественными технологиями и оборудованием.

Оборудование для птицеводства включает в себя различные технологические устройства и системы, такие как: линии кормления, линии поения, вентиляция и управление микроклиматом, отопление, клеточное оборудование, системы освещения, управление пометом, транспортировка птиц, запчасти и расходные материалы. Интеграция этих технологий позволяет птицеводам не только повысить эффективность производства, но и улучшить условия содержания птицы, что в свою очередь ведет к повышению качества продукции и увеличению прибыли.

Мы готовы предложить индивидуальные решения, помочь оптимизировать процессы на Вашем птицеводческом комплексе, повысить эффективность производства и обеспечить профессиональный монтаж и техническую поддержку. Обращайтесь к нам для получения более подробной информации и консультаций!



**Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании Вы всегда можете найти на нашем сайте [www.topixagro.com](http://www.topixagro.com)**

“**Торix Group предлагает сервисное обслуживание, чтобы обеспечить бесперебойную работу фермы и снизить риски, связанные с поломками и простоями.** Любая система не может работать вечно сама по себе. Рано или поздно каждый собственник приходит к тому, что для бесперебойной работы фермы и комплекса сервисное обслуживание необходимо проводить в установленные сроки и в полном объеме...



Своевременная диагностика и проведение текущего ремонта оборудования являются ключевыми факторами для минимизации рисков возникновения непредвиденных ситуаций на животноводческих фермах. Мы предлагаем полный спектр услуг по сервисному обслуживанию оборудования для животноводства и птицеводства, включая дефектацию и профилактические проверки. Наша команда специалистов гарантирует высокое качество выполнения работ, что позволяет обеспечить надежную и бесперебойную работу вашего оборудования. Наши специалисты сервисного и технического отдела обладают обширными знаниями как в работе оборудования, так и в согласованном функционировании соответствующих инженерных систем. Это позволяет нам комплексно подходить к решению проблем любого уровня сложности, достигая желаемого результата в кратчайшие сроки и без дополнительных забот со стороны Заказчика по поиску материалов и исполнителей.

**Модель работы Торix Group позволяет сделать работу службы сервиса максимально эффективной, как правило, выполняются следующие виды основных работ:**

1. Регулярный осмотр и профилактическое обследование оборудования
2. Плановое техническое обслуживание оборудования и инженерных систем фермы
3. Электронное тестирование и контроль параметров оборудования с использованием современных приборов
4. Сезонная корректировка режимов работы систем и оборудования
5. Плановый ремонт оборудования
6. Гарантийный ремонт оборудования
7. Аварийные выезды для выполнения срочных ремонтных работ. В соответствии с комплексным и последовательным подходом компании к строительству современных ферм нами создана собственная сервисная служба. Обратившись в нашу компанию лишь с желанием построить объект, Заказчик может после ввода фермы в эксплуатацию, получить качественное сервисное обслуживание своего оборудования установленного не только нами, но и другими поставщиками

**Мы гарантируем высокое качество услуг и полное сопровождение на всех этапах работы. Мы понимаем важность безотказной работы в животноводстве, поэтому стремимся к максимальной эффективности и долговечности всех систем. Обращайтесь к нам для получения профессиональной помощи и консультаций!**

Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании Вы всегда можете найти на нашем сайте [www.topixagro.com](http://www.topixagro.com)





**Беларусь, Минск**

+375 (29) 38 68 699  
+375 (17) 510 23 90

**Россия, Смоленск**

8 800 77 55 097  
+7 (4812) 29 41 76